



AT 500 ALUMINIUM-HAUSEINGANGSTÜR

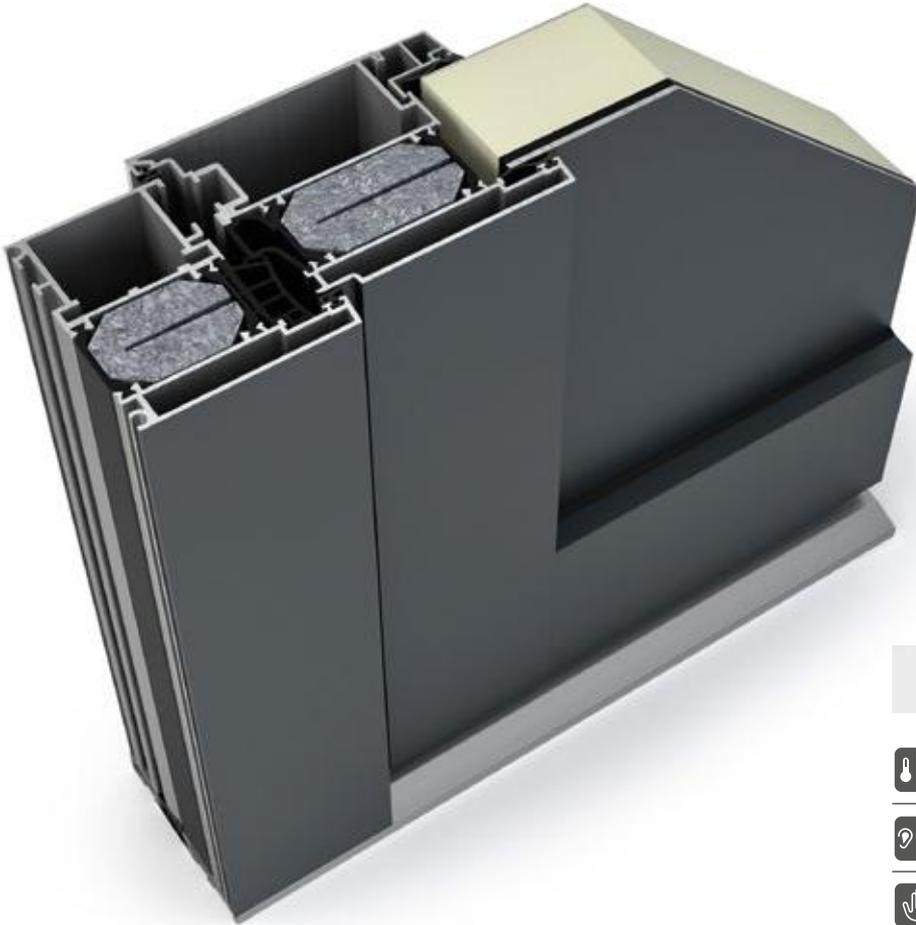

EIGENSCHAFTEN


| | | |
|--|---------------------|--|
|  | Wärmedämmung | bis $U_b = 0,91 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ |
|  | Schallschutz | bis 40 dB |
|  | Sicherheit | bis RC3 |
|  | Verriegelung | Mehrfach-Verriegelung |
|  | Bautiefe | 93 mm |



Innen und Außen profiliert




Füllungsaufbau mit Dehneinlage für ausgezeichnete Klimastabilität

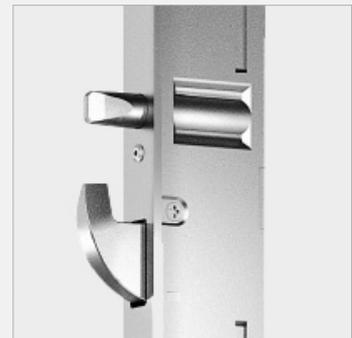


5-fach Verriegelung im Standard für höchste Sicherheit

Schnitte

Schnitt unten

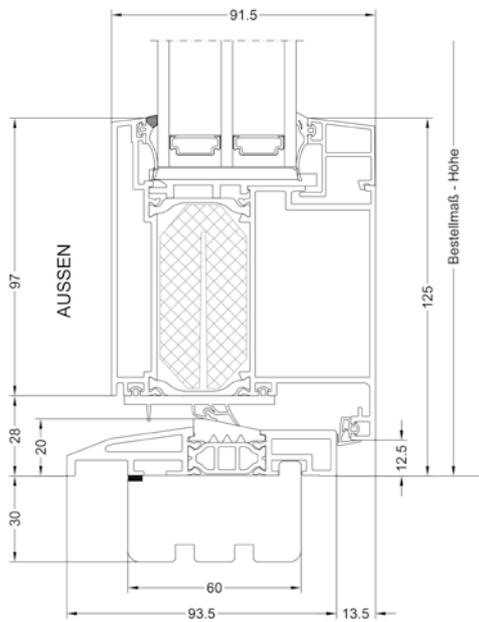

Schnitt seitlich, oben

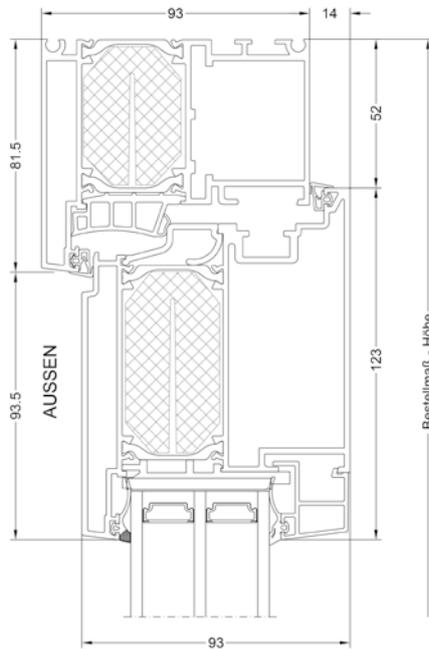

SJ
Bestellnr: S0004



AM
Bestellnr: A0007



SL



AJ
Bestellnr: A0006

Weitere Modelle finden Sie im Türendesigner:

