

HT 400 HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜR

HT 400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



Außenansicht



Innenansicht

Wärmedämmung
(in W/m²K)



bis $U_D = 0,73$

Schallschutz
(in dB)



bis 34

Sicherheit



bis RC 2

Designstil

home pure

home soft

ambiente

Merkmale

- Aufliegende Türbänder
- Profilierter Glasrahmen




Thermoschaum-Isolierung
für hohe Wärmedämmung


Kantiges Design innen und außen

Bautiefe 85 mm

Schnitte

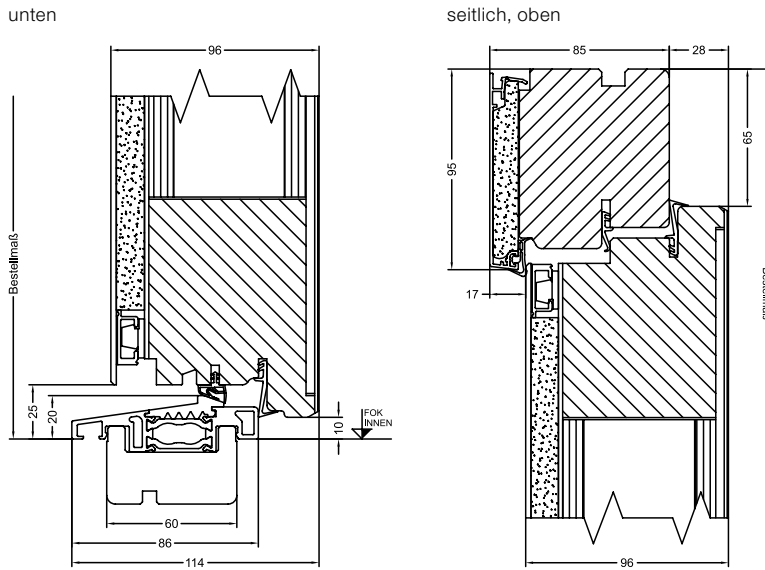

Tür-Modelle

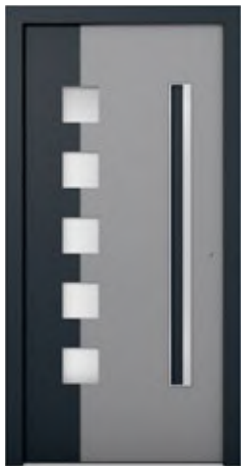

21-031



21-002



21-017



21-014



21-006



21-023



21-043

Online-Türendesigner



Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com

3/2021